

⑤① Int. Cl. <sup>3</sup> = Int. Cl. <sup>2</sup>

Int. Cl. <sup>2</sup>:

**H 01 S 3/07**

①⑨ **BUNDESREPUBLIK DEUTSCHLAND**

**DEUTSCHES**  **PATENTAMT**

**DE 28 44 129 A 1**

①①

# **Offenlegungsschrift 28 44 129**

②①

Aktenzeichen:

P 28 44 129.4

②②

Anmeldetag:

10. 10. 78

④③

Offenlegungstag:

24. 4. 80

④⑥

Unionspriorität:

③② ③③ ③① —

⑤④

Bezeichnung:

Longitudinal gepumpter YAG zu Nd<sup>3+</sup>-Faserlaser

⑦①

Anmelder:

Siemens AG, 1000 Berlin und 8000 München

⑦②

Erfinder:

Schiffner, Gerhard, Dipl.-Ing. Dr., 8000 München

**DE 28 44 129 A 1**

- / -

VPA 70 P 7167 BRD

Patentansprüche

1. Faserlaser, bestehend aus
- a) einem laseraktiven Faserkern, insbesondere einer einkristallinen Faser aus Yttrium-Aluminium-Granat und einer Neodym<sup>3+</sup>-Dotierung,
  - b) zwei sich jeweils über eine Stirnfläche des Faserkerns erstreckende Spiegel,
  - c) einer lichtemittierenden Halbleiterdiode an einem Faserende, deren Emissionsfläche sich über die spiegelbedeckte Faserkernstrahlfläche erstreckt, und
  - d) einem den Faserkern zylindrisch umgebenden Mantel aus einem verlustfreien Dielektrikum, dessen Brechungsindex kleiner ist als der Brechungsindex des Faserkerns, und d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß
  - e) der Mantel (2) von einer an der Berührungsfläche (4) verspiegelten Hülle (3) umgeben ist und
  - f) die lichtemittierende Fläche (6) der Halbleiterdiode (5) sich auch über die Stirnfläche (8) des Mantels erstreckt.
2. Faserlaser nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß sich der Spiegel (10) am anderen Faserende auch über die entsprechende Mantelstirnfläche erstreckt.
3. Faserlaser nach Anspruch 1 oder 2, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Mantel (2) sich von der Lumineszenzdiode (5) aus in Faserrichtung konisch verjüngt.
4. Faserlaser nach Anspruch 1, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß am anderen Faser-

010017/0194

- 2 - . VPA 78 P 7 1 6 7 BRD

ende eine zweite, ringförmige lichtemittierende Halbleiterdiode (20) angeordnet ist, deren Emissionsfläche (21) sich über die entsprechende Mantelstirnfläche erstreckt.

5

5. Faserlaser nach Anspruch 4, d a d u r c h g e k e n n z e i c h n e t , daß der Mantel (2) sich von beiden Halbleiterdioden (5, 20) aus zur Fasermitte hin konisch verjüngt.

SIEMENS AKTIENGESELLSCHAFT  
Berlin und München

Unser Zeichen  
VPA 78 P 7167 BRD

5 Longitudinal gepumpter YAG:Nd<sup>3+</sup>-Faserlaser

Die Erfindung betrifft einen Faserlaser, dessen Merkmale im Oberbegriff des Anspruchs 1 angegeben sind.

- 10 Laser mit Neodym als aktiven Atomen in einem Wirtskristall aus Aluminiumoxid und Yttriumoxid (Yttrium-Aluminium-Granat, Y<sub>3</sub>Al<sub>5</sub>O<sub>12</sub>, "YAG") besitzen gegenüber anderen Lasern viele Vorzüge, insbesondere einen geringen Schwellwert. Da dieser Laser mit lichtemittierenden Halbleiterdioden (LED) gepumpt werden kann, ferner die für Übertragungen mittels Lichtleitfasern günstige Wellenlänge von 1,06 µm aufweist und außerdem seine Strahlung sich auf einfache Weise in Lichtleitfasern einkoppeln läßt, ist dieser Laser als
- 15
- 20 Quelle für optische Nachrichtenübertragungen mit Lichtleitfasern von Interesse. Es ist bereits mehrfach vorgeschlagen worden, einen derartigen Neodym-

Kbl 2 Hag / 3.10.1978

030017/0184

- 2 - 4 VPA 78 P 7167 BRD

laser als Faserlaser herzustellen (Applied Optics 13  
(1974) Seiten 1256 bis 1258, Applied Physics Letters  
26 (1975), Seiten 318 bis 320 und 29 (1976) Seiten  
37 bis 39 und Laser Focus, April 1977, Seiten 16  
5 bis 18). Es können aber auch andere Lasermaterialien  
verwendet werden, die sich in Faserform herstellen  
lassen.

Der in der letztgenannten Literaturstelle beschrie-  
10 bene Laser besteht aus einer Stufenprofil-Lichtleit-  
faser mit einer Laser-aktiven YAG:Nd-Faser als Kern  
und einem Quarzglasrohr (Brechungsindex etwas kleiner  
als der Brechungsindex des Kernes) als Mantel. Der  
Faserkern (Laserfaser) ist an beiden Enden ver-  
15 spiegelt, wobei die Spiegel die Mantelstirnflächen  
nicht überdecken. Zum Pumpen der Laserfaser wird  
eine Lumineszenzdiode verwendet, deren Pumpstrahlung  
von einem Ende her durch den an dieser Faserstirnfläche  
befindlichen Spiegel hindurch in die Laserfaser ein-  
20 gekoppelt wird. Der lichtemittierende p-n-Übergang  
der Lumineszenzdiode erstreckt sich dabei im wesent-  
lichen nur über die entsprechende Stirnfläche der  
Laserfaser.

25 Es hat sich nun gezeigt, daß für die optische Nach-  
richtenübertragung mittels Lichtleitfasern Laser-  
Ausgangsleistungen in Milliwattbereich benötigt wer-  
den. Die hierfür benötigten Pumpleistungsdichten  
liegen an der Grenze der Leistungsfähigkeit heutiger  
30 Lumineszenzdioden. Derartige Hochleistungs-Lumineszenz-  
dioden dürften jedoch eine geringe Lebensdauer be-  
sitzen, sind aufwendig und bisher nicht handelsüblich.

030017/0194

- 6 - 5 VPA 70 P 7167 BRD

Der Erfindung liegt die Aufgabe zugrunde, einen Faserlaser mit einer entsprechenden Pumpanordnung zu finden, für den verhältnismäßig geringe Pumpleistungsdichten benötigt werden.

5

Diese Aufgabe wird durch einen Faserlaser der im Anspruch 1 angegebenen Art gelöst.

10 Gemäß der Erfindung werden großflächige Lumineszenzdioden verwendet. Das von diesen Dioden emittierte Licht wird zu einem erheblichen Teil in den Mantel aus verlustfreiem Dielektrikum eingestrahlt, gelangt jedoch nach Reflexion an der verspiegelten Grenzfläche zwischen Mantel und Hülle in die aktive Laserfaser  
15 (Faserkern) und wird dort unter Anregung der Neodym-Atome weitgehend absorbiert.

Vorteilhaft erstreckt sich der zwischen der Lumineszenzdiode und dem entsprechenden Faserende  
20 angeordnete Spiegel nur über die Stirnfläche des Faserkerns. Das von den äußeren Bereichen der Lumineszenzdiode eingestrahlte Licht kann dann ungehindert in den Mantel eintreten. Bevorzugt erstreckt sich jedoch der am anderen Faserende angeordnete Spiegel sowohl über die Kernstirnfläche wie  
25 über die Mantelstirnfläche, um einen möglichst großen Anteil des innerhalb der verspiegelten Hülle befindlichen Lichtes zu reflektieren. Eine hohe Pumpleistung bei noch niedrigeren Pumpleistungsdichten der verwendeten Lumineszenzdioden erhält man durch  
30 Verwendung einer zweiten Lumineszenzdiode, die an dem der ersten Lumineszenzdiode entgegengesetzten Faserende angeordnet ist und unter Aussparung der Faserkernstirnfläche die Mantelstirnfläche bedeckt.  
35 Mittels dieser zweiten Laserdiode kann dann auch

030017/0194

- A - 6 VPA 78 P 7167 BRD

von der anderen Seite Pumpstrahlung in den Mantel und - nach Reflexion an der verspiegelten Hülle - in die Laserfaser eingekoppelt werden. Durch die Aussparung wird das Laserlicht ausgekoppelt. Außerdem ist es vorteilhaft, wenn sich der Mantel von den Lumineszenzdiolen ausgehend längs der Faser konisch verjüngt. Man erhält dann einen Strahlengang, bei dem die Pumpstrahlung bereits nach kurzen in dem Manteldielektrikum verlaufenden Wegen in die aktive Laserfaser reflektiert wird. Die Verjüngung bewirkt eine Fokussierung der Pumpstrahlung auf den laseraktiven Kern.

Bei üblichen Faserlasern ist die zur geforderten Anregung nötige Pumpleistung bei Faserlängen über etwa 7 mm (bei einer Wellenlänge von 800 nm der Pumpstrahlung) von der Länge der Faser weitgehend unabhängig, so daß die optimale Faserlänge bei etwa 7 mm liegt und durch längere Fasern keine bessere Ausnutzung der Pumpstrahlung erreicht werden kann. In dem verlustarmen Medium des Mantels findet jedoch eine geringere Absorption als in der aktiven Laserfaser statt und für die teilweise im Mantel und teilweise in der Laserfaser verlaufende Strahlengänge ergibt sich somit eine größere optimale Länge (z.B. 15 mm). Der Faserdurchmesser liegt dabei vorteilhaft etwa bei 1 mm.

Anhand von drei Ausführungsbeispielen und drei Figuren wird die Erfindung näher erläutert.

In Fig. 1 ist schematisch ein Faserlaser mit nur einer Lumineszenzdiode und einer konzentrisch-konischen Anordnung von Mantel und Hülle dargestellt. Fig. 2 zeigt schematisch eine Anordnung mit zwei

- 6 - 7 VPA 78 P 7167 BRD

Lumineszenzdiolen und konzentrisch-zyklindrischer Anordnung von Mantel und Hülle, Fig. 3 einen entsprechenden Faserlaser mit doppelt-konischer Anordnung von Mantel und Hülle.

5

Mit 1 ist die aktive Laserfaser, mit 2 der die Faser konzentrisch umgebende Mantel, mit 3 die am Mantel anliegende Hülle und mit 4 die Verspiegelung der Hülle an der Grenzfläche zum Mantel bezeichnet.

- 10 Das Fasermaterial ist  $Y_3Al_5O_{12}$  mit einer Neodym-Dotierung von etwa 1 Atom-%. Als Hülle dient ein Quarzglas-Rohr, auf dessen Innenfläche eine Metallverspiegelung angebracht ist. Es kann aber auch ein mit einer entsprechenden spiegelnden Fläche versehenes Metallrohr oder ein anderes Material verwendet werden. Der Mantel besteht aus einem verlustarmen (d.h. hochtransparenten) dielektrischen Medium, dessen Brechungsindex unter dem Brechungsindex der Laserfaser liegt, also z.B. Quarzglas oder eine Flüssigkeit (z.B. Glyzerin) oder ein Kunststoff (z.B. Polysiloxan).

- Die Wellenlänge des Laserlichtes liegt bei  $1,06 \mu m$ , zum Pumpen wird ein Licht mit einer Wellenlänge von etwa 810 nm benötigt. Hierzu dient eine lichtemittierende Halbleiterdiode (Halbleiter-Lumineszenzdiode) 5, dessen Lichtemission dieser Wellenlänge angepaßt ist, z.B. eine Gallium-Aluminium-Arsenid-Lumineszenzdiode. Der lichtemittierende p-n-Übergang 30 6 der Lumineszenzdiode ist großflächig ausgebildet und steht planparallel dem einen Ende von Faser und Mantel gegenüber, wobei sowohl die Faserstirnfläche 7 wie die Mantelstirnfläche 8 von der lichtemittierenden Fläche bedeckt wird. Zwischen diesen 35 Stirnflächen und der Lumineszenzdiode wird eine

030017/0194



- 8 - 8 VPA 78 P 7167 BRD

dielektrische Spiegelschicht angeordnet. Diese Spiegelschicht ist derart an die auftretenden Wellenlängen angepaßt, daß sie für das Laserlicht möglichst vollständig reflektierend ist, jedoch vom Pumplicht

5 möglichst ungeschwächt durchdrungen werden kann. Beim Ausführungsbeispiel nach Fig. 1 ist die der Lumineszenzdiode 5 zugewandte Faserstirnfläche mit einer das Laserlicht reflektierenden Schicht 9 verspiegelt. Am anderen Faserende ist ein Glasplättchen

10 10 angeordnet, das eine Reflexionsschicht trägt, die für die Laserwellenlänge ( $1,06 \mu\text{m.}$ ) eine geringe Durchlässigkeit besitzt und ein Auskoppeln des Laserstrahls bei gleichzeitiger Reflexion des Pumplichts ermöglicht. Dieser Spiegel erstreckt sich

15 über die gesamte Stirnfläche von Faser und Mantel.

Der in Fig. 1 gezeigte Strahlengang macht deutlich, daß das von der großflächigen Lumineszenzdiode emittierte Pumplicht durch die Stirnflächen von

20 Mantel und Faser hindurch in die aktive Laserfaser geleitet wird, wobei der überwiegende Anteil des Pumplichtes zunächst im transparenten Mantelmaterial geleitet wird und erst nach Reflexion an der Verspiegelung 4 auf die Laserfaser trifft und dort

25 absorbiert werden kann. Ohne Verwendung der innen verspiegelten Hülle 3 wäre dieser Hauptanteil des Pumplichtes verloren. Die Anordnung gestattet daher, die angestrebte stärkere Anregung mit einer verhältnismäßig geringen Dichte der Lumineszenzstrahlungs-

30 leistung zu erreichen.

Bei dem Faserlaser nach Fig. 2 ist die Laserfaser 1 und der hochtransparente Mantel 2 nach Art einer Stufenprofil-Lichtleitfaser konzentrisch ausgebildet,

35 wobei an den Mantel die Verspiegelung 4 einer

030017/0194

- 9 VPA 78 P 7167 BRD

5 konzentrischen zylindrischen Hüllen 3 anschließt.  
Entsprechend der Lumineszenzdiode 5 ist am anderen  
Faserende eine Lumineszenzdiode 20 angeordnet, die  
unter Aussparung eines Fensters zum Austritt des  
5 Laserlichtes (Strahl 12) aus der Laserfaser ring-  
förmig ausgebildet ist. Die lichtemittierenden  
p-n-Übergänge 6 und 21 sind großflächig, so daß  
das emittierte Licht teilweise in die Laserfaser,  
zum größten Teil jedoch, wie in dem Strahlengang  
10 dargestellt ist, in den hochtransparenten Mantel  
eingestrahlt wird. Zwischen den Lumineszenzdioden  
und den Stirnflächen von Faser und Mantel ist wieder-  
um ein Glasplättchen 11 mit einer dielektrischen  
Spiegelschicht 10 für die Laserwellenlänge und  
15 ein entsprechendes Glasplättchen 22 mit Spiegel-  
schicht 23 am anderen Faserende angeordnet.

Einen noch günstigeren Strahlengang mit einem noch  
größeren Öffnungswinkel für die Pumpstrahlung er-  
20 hält man, wenn entsprechend Fig. 3 die Grenzfläche  
zwischen Mantel und Hülle doppelt konisch ausgebildet  
ist und sich von den beiden Lumineszenzdioden aus zur  
Mitte der Laserfaser hin verjüngt. Die im übrigen  
gleichen Elemente des Faserlasers nach Fig. 3 tragen  
25 die Bezugszeichen der Fig. 2.

Die Erfindung gestattet die Verwendung von  
Lumineszenzdioden als Pumplichtquellen, die zur Er-  
zeugung einer hinreichend hohen Anregung der Laser-  
30 faser nicht auf eine besonders starke Emissions-  
dichte ausgelegt werden müssen, sondern mit  
mittleren Emissionsdichten auskommen.

5 Patentansprüche

3 Figuren

030017/0194

ZusammenfassungLongitudinal gepumpter YAG:Nd<sup>3+</sup>-Faserlaser

- 5 Die Erfindung betrifft einen YAG:Nd-Faserlaser mit einer Laserfaser (1), die von einem transparenten Mantel (2) niedrigerer Brechzahl umgeben, an den Enden verspiegelt ist (9, 10) und von einer Halbleiter-Lumineszenzdiode (5) longitudinal gepumpt
- 10 wird. Erfindungsgemäß erstreckt sich die Lumineszenzdiode über die ganze Stirnfläche von Kern und Mantel und der Mantel ist von einer an der Berührungsfläche (4) verspiegelten Hülle (3) umgeben. Ein Teil des Pumplichtes wird in den Mantel eingestrahlt und
- 15 trifft nach Reflexion an der verspiegelten Hüllen-Innenfläche auf das aktive Lasermaterial. Dadurch können Lumineszenzdioden geringerer Strahlungsdichte verwendet werden. Der Faserlaser eignet sich insbesondere zur optischen Nachrichtenübermittlung mit
- 20 Lichtfasern (Fig. 1).

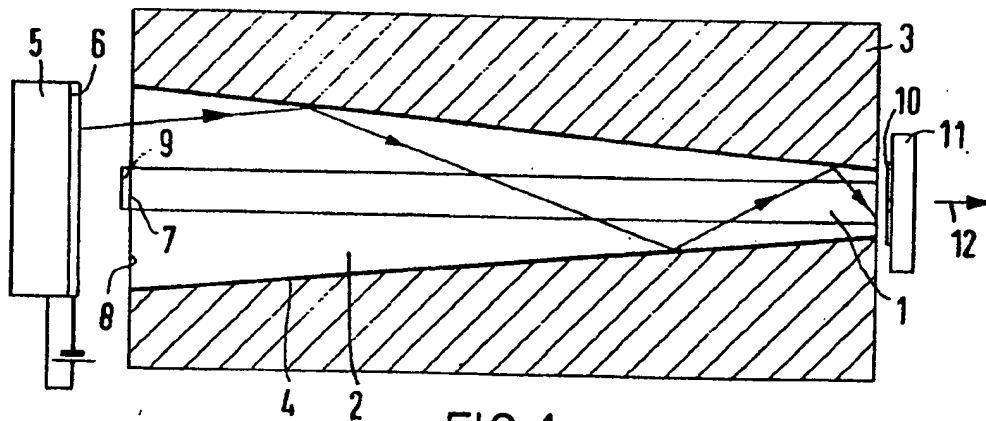


FIG 1

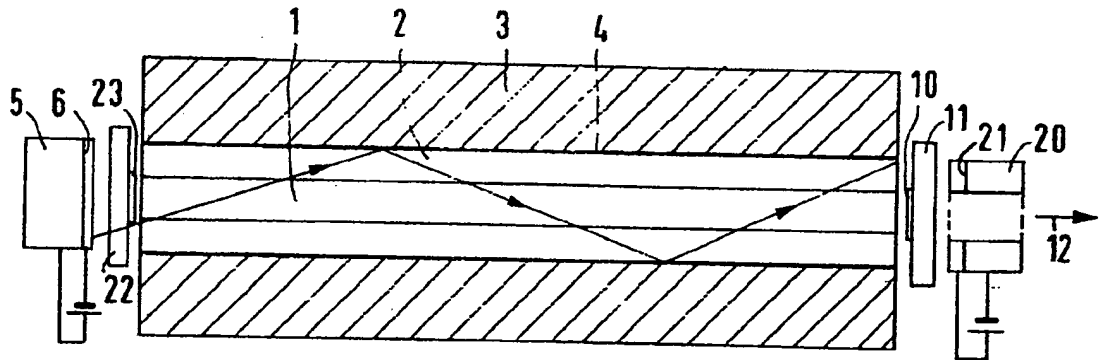


FIG 2

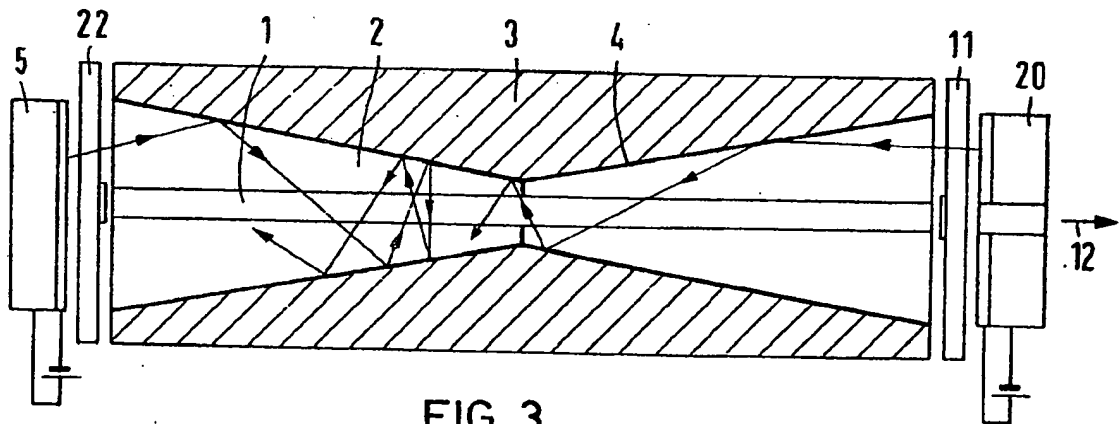


FIG 3

030017/0194

10/04/2006

ENHANCED ENGLISH ABSTRACT FOR DE2844129

Subaccount 16577-002LL1

SOURCES:

Selected file: WPAT

Derwent World Patents Index, (c) The Thomson Corporation

UP (basic), UE(equiv), UA (poly), UB (chem): updates through 2006-62

Reloaded. French & German abstracts and US Classes are now included.

For source data, use in combination with DWPIMV (Member View) file.

For details, please see QO website and DWPI/DWPX/DWPIMV FactSheet.

Last database update : 2006/09/30 (YYYY/MM/DD)

ABSTRACT:

1 / 1 WPAT - ©The Thomson Corp.

Derwent Accession :

1980-D9100C [18]

Title :

Fibre laser with doped yttrium-aluminium garnet fibre has LED and two mirrors surrounded by sheath and sleeve

Derwent Class :

V08

Patent Assignee :

(SIEI) SIEMENS AG

Inventor :

SCHIFFNER G

Nbr of Patents :

1

Nbr of Countries :

1

Patent Number :

DE2844129 A 19800424 DW1980-18 Ger \*

AP: 1978DE-2844129 19781010

Priority Number :

1978DE-2844129 19781010

Intl Patent Class :

H01S-003/07

Abstract :

DE2844129 A

The fibre laser consists of a laser active fibre core. esp. a single crystal fibre of yttrium-aluminium garnet with a neodymium 3+ doped. Two mirrors extend over the ends of the fibre core. A led at one end of the fibre has an emission surface extending over the fibre core radiation surface covered by the mirror. A cylindrical sheath surrounds the core and is made of a low loss dielectric whose index of refraction is smaller than that of the fibres. The sheath (2) is surrounded by a sleeve (3) mirrored on the contact surface (4), and the light emitting surface (6) of the semiconductor diode (5) extends over the butt end (8) of the sheath.

Manual Codes :

EPI: V08-A04A

Update Basic :

1980-18